

**Verstellantrieb****Publication number:** DE20107324U**Publication date:** 2001-06-28**Inventor:****Applicant:** ROSE & KRIEGER GMBH CO KG (DE)**Classification:****- international:** *F16H1/06; F16H27/08; F16H55/17; F16H57/02; H02K7/116; F16H1/04; F16H27/00; F16H55/17; F16H57/02; H02K7/116; (IPC1-7): H02K7/116***- European:** F16H57/02; H02K7/116**Application number:** DE20012007324U 20010427**Priority number(s):** DE20012007324U 20010427**Also published as:**

WO02088576 (A1)

EP1381796 (A1)

US7069803 (B2)

US2004173039 (A1)

EP1381796 (A0)

[more >>](#)[Report a data error here](#)

Abstract not available for DE20107324U

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



①⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Gebrauchsmusterschrift**  
⑩ **DE 201 07 324 U 1**

⑤① Int. Cl. 7:  
H 02 K 7/116


②① Aktenzeichen:	201 07 324.2
②② Anmeldetag:	27. 4. 2001
④⑦ Eintragungstag:	28. 6. 2001
④③ Bekanntmachung im Patentblatt:	2. 8. 2001

DE 201 07 324 U 1

- ⑦③ Inhaber:  
RK Rose + Krieger GmbH & Co. KG Verbindungs-  
und Positioniersysteme, 32423 Minden, DE
- ⑦④ Vertreter:  
Dipl.-Ing. A. Stracke & Kollegen, 33613 Bielefeld

⑤④ Verstellantrieb

- ⑤⑦ Verstellantrieb, insbesondere zum Verstellen von  
schwenkbaren Klappen, mit einem Gehäuse, in dem ein  
Antriebsmotor angeordnet ist, der mit einem die Motor-  
drehzahl herabsetzenden Antriebszug antriebstechnisch  
verbunden ist, der eine mindestens eine Getriebestufe bil-  
dende Räderkette beinhaltet, dadurch gekennzeichnet,  
dass zumindest die miteinander in Eingriff stehenden Rä-  
der (13, 14, 15, 16) der Räderkette an einem Antriebsträ-  
ger (10) gelagert sind.

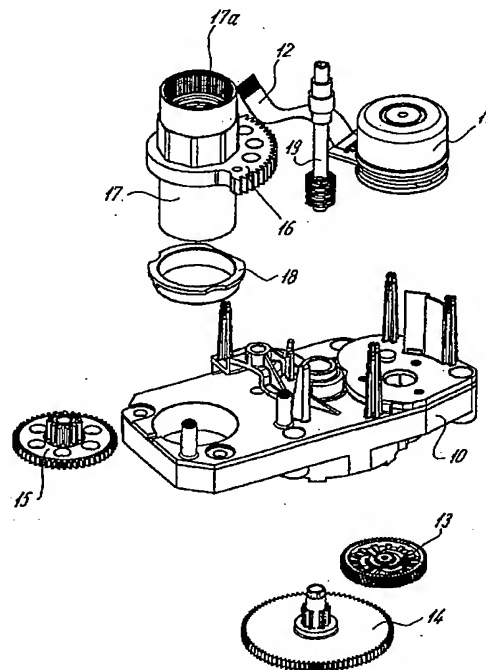

DE 201 07 324 U 1

28.04.01

LOESENBECK • STRACKE • SPECHT • DANTZ

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

RK Rose + Krieger GmbH & Co. KG  
Verbindungs- und Positioniersysteme  
Potsdamer Str. 9

32423 Minden

18/8 23837DE

Dr. Otto Loesenbeck (1931-1980)  
Dipl.-Ing. A. Stracke  
Dipl.-Ing. K.-O. Loesenbeck  
Dipl.-Phys. P. Specht  
Dipl.-Ing. J. Dantz

Jöllenbecker Straße 164  
D-33613 Bielefeld  
Telefon: +49 (0521) 98 61 8-0  
Telefax: +49 (0521) 89 04 05  
E-mail: mail@pa-loesenbeck.de  
Internet: www.pa-loesenbeck.de

26. April 2001

---

### Verstellantrieb

---

Die Erfindung betrifft einen Verstellantrieb, insbesondere zum Verstellen von schwenkbaren Klappen, mit einem Gehäuse, in dem ein Antriebsmotor angeordnet ist, der mit einem die Motordrehzahl herabsetzenden Antriebszug antriebstechnisch verbunden ist, der eine mindestens eine Getriebestufe bildende Räderkette beinhal-  
5 tet.

Der in Frage kommende elektromotorische Verstellantrieb wird bevorzugt in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik verwendet. Die zu verstellenden Bauteile  
10 sind bevorzugt Klappen, die in Öffnungs- und Schließstellungen gebracht werden können, wobei auch die normale Grundeinstellung eine Zwischenstellung sein kann. Dem elektromotorischen Verstellantrieb ist eine Steuerung zugeordnet. Es gibt auch Einsatzfälle, bei denen ein Stellglied im Falle einer Gefahr geöffnet oder geschlos-  
15 sen werden sollen. Derartige Fälle sind beispielsweise das Verstellen der Klappen im Brandfalle. Bei den bisher bekannten Verstellantrieben werden die die Räderketten bildenden Räder im Normalfall auf Bolzen gelagert, die mit ihren Stirnenden in Bohrungen des Gehäuses gelagert sind.

DE 201 07 324 U1

Diese Ausführungen haben sich an sich bewährt, nachteilig ist jedoch, dass die Montage recht aufwendig ist. Auch ist der Austausch von gegebenenfalls zu ersetzenden Rädern recht aufwendig.

- 5 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Verstellantrieb der eingangs näher beschriebenen Art so zu gestalten, dass eine kompakte Bauweise mit minimalen Abmessungen des Gehäuses erreicht wird, und dass die Antriebseinheit einfach zu montieren ist, wobei ein Auswechseln der Teile in einfachster Weise möglich ist, und dass eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet ist.

10

Die gestellte Aufgabe wird gelöst, indem zumindest die miteinander in Eingriff stehenden Räder der Räderkette an einem Antriebsträger gelagert sind.

15

Im Gegensatz zu den bisher bekannten Ausführungen enthält der Verstellantrieb nicht nur das Gehäuse, sondern auch Antriebsträger, so dass durch die daran angeordneten Antriebsteile eine Baueinheit oder eine Funktionseinheit gebildet wird, die als ganzes in das Gehäuse oder in ein Gehäuseteil eingesetzt werden kann. Die Montage ist äußerst einfach, da eine äußerst gute Zugänglichkeit gegeben ist. Außerdem ist es möglich, dass die Montage mit Handlingsystemen bzw. Montagrobotern durchgeführt werden kann. Ferner ist vorteilhaft, dass die Lagerung der die Räder tragenden Bolzen nicht in den Wandungen des Gehäuses erfolgt, so dass das Gehäuse entsprechend dünnwandig sein kann, da es überwiegend eine reine Schutzfunktion ausführt.

20

25

In weiterer Ausgestaltung ist noch vorgesehen, dass der Antriebsmotor ebenfalls an dem Antriebsträger angeflanscht ist. Der besondere Vorteil dieser Anordnung liegt darin, dass durch den Antriebsmotor und durch die Räderkette bzw. durch die Räderketten eine eigenständige Funktionseinheit gebildet wird, so dass bei einer entsprechenden Auslegung des Abtriebsgliedes des Antriebszuges auf das Gehäuse verzichtet werden kann, da eine funktionsfähige Baueinheit gebildet wird, die zum Verstellen von angeschlossenen Bauteilen verwendet werden kann. Es sind dann

30

nur die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen zu berücksichtigen. Das Abtriebsglied des Antriebszuges ist zweckmäßigerweise ein Zahnsegment. Ein Zahnsegment ist voll ausreichend, da im Normalfall das zu verstellende Stellglied maximal um 90 Grad geschwenkt wird. Demzufolge könnte das Zahnsegment sich über einen Winkel von ebenfalls 90 Grad erstrecken. Zweckmäßigerweise ist das Zahnsegment auf eine Hohlwelle aufgesetzt. Dadurch wird nicht nur eine einfache Lagerung erzielt, sondern die Hohlwelle kann mit dem zu verstellenden Stellglied gekoppelt werden. Dazu ist es dann zweckmäßig, wenn die Hohlwelle eine Innenprofilierung aufweist. Die Verbindung mit dem Zahnsegment ist vorzugsweise durch einen Formschluß hergestellt. Die Räder der Räderkette bzw. der Räderketten liegen zweckmäßigerweise beidseitig eines plattenförmig gestalteten Antriebsträgers. Dadurch wird eine äußerst kompakte Bauweise erreicht. Die an jeder Seite miteinander in Eingriff stehenden Räder bilden zweckmäßigerweise jeweils eine Getriebestufe. Das Gehäuse des erfindungsgemäßen Verstellantriebes besteht zweckmäßigerweise aus zwei Gehäusehälften. Diese können in bevorzugter Ausführung miteinander verschraubt sein. Die Trennebene des Gehäuses liegt zweckmäßigerweise im Bereich des Antriebsträgers. Zur genauen Lagefixierung ist es zweckmäßig, wenn der Antriebsträger mit Zentrierzapfen oder dergleichen ausgestattet ist. Der Verstellantrieb kann auch als Kleinst- oder Kompaktantrieb bezeichnet werden.

Anhand der beiliegenden Zeichnung wird die Erfindung noch näher erläutert. Es zeigt:

Figur 1 den Antriebsträger des erfindungsgemäßen Verstellantriebes mit den daran angeordneten Bauteilen in einer sprengbildlichen Darstellung, den wesentlichen Aufbau zeigend.

Der als Ganzes aus Gründen der vereinfachten Darstellung nicht gezeigte Verstellantrieb ist mit einem Antriebsträger 10 ausgestattet, der plattenförmig gestaltet ist. An dem Antriebsträger 10 ist als Antrieb für den aus Zahnrädern gebildeten Antriebszug ein Antriebsmotor 11 angeflanscht. Der Antriebsmotor 11 ist eine Bür-

stenloser Motor, mit einem äußeren Rotor. Es können jedoch auch andere Motoren verwendet werden. Die Stromzuführung erfolgt über ein mehrere Adern enthaltendes Flachkabel 12. Auf dem nicht dargestellten Abtriebszapfen des Antriebsmotors 11 kann ein Ritzel aufgekeilt sein. Der Abtriebszapfen selbst kann jedoch auch eine

5 Verzahnung aufweisen. Die Verzahnung des Ritzels bzw. des Abtriebszapfens steht mit einem ersten Stirnrad 13 in Eingriff. Dieses erste Stirnrad 13 steht mit der Verzahnung eines Doppelstirnrades 14 in Eingriff, dessen beide Verzahnungen eine deutlich unterschiedliche Zähnezah aufweisen. Das erste Stirnrad 13 steht mit der die größere Anzahl von Zähnen aufweisenden Verzahnung in Eingriff. Die die kleiner

10 nere Zähnezah aufweisende Verzahnung steht mit einem an der anderen Seite des Antriebsmotors 11 gelagerten zweiten Doppelstirnrad 15 in Eingriff. Zur Reduzierung der Drehzahl steht die besagte Verzahnung des Doppelstirnrades 14 mit der die größere Zähnezah aufweisenden Verzahnung des zweiten Doppelstirnrades 15 in Eingriff. Wie die kleinere Zähnezah aufweisende Verzahnung des zweiten Doppel-

15 stirnrades 15 steht mit einem Zahnsegment 16 in Eingriff. Dieses Zahnsegment 16 ist auf eine Hohlwelle 17 aufgesteckt und steht drehfest damit in Verbindung, beispielsweise durch eine Profilierung. Das Zahnsegment 16 ist ebenfalls am Antriebsträger 10 drehbar gelagert. Die Hohlwelle 17 hat eine Innenprofilierung 17a, um sie antriebstechnisch und formschlüssig mit einem Stellglied zu koppeln. Durch das

20 Bezugszeichen 18 ist noch ein Lagerring gekennzeichnet, der in eine entsprechende Bohrung oder Ausnehmung des Antriebsträgers 10 eingesetzt wird. Eine Handverstellwelle 19 kann mit einem nicht dargestellten Federelement verbunden werden, um eine Feder zu spannen, so dass beispielsweise das Stellglied in einer Richtung mittels des Antriebsmotors 11 verstellt wird, und die Rückstellbewegung durch das

25 Federelement erfolgt. Derartige Verstellantriebe werden als Federrückläufer bezeichnet. Es ergibt sich aus der Figur 1, dass die dem Antriebsträger 10 zugeordneten Antriebsteile eine voll funktionsfähige Baueinheit bilden, die auch ohne ein Gehäuse eine Antriebsfunktion erfüllen kann. Es sein noch erwähnt, dass das Gehäuse so gestaltet ist, dass der plattenförmige Antriebsträger 10 zumindest bereichsweise

30 die Innenflächen kontaktiert. Aus Gründen der vereinfachten Darstellung sind die zur Fixierung der Bauteile notwendigen Normalien nicht dargestellt. Es sei noch

28.04.01

LOESENBECK • STRACKE • SPECHT • DANTZ – PATENTANWÄLTE – EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

---

Anmeldetext vom 26.04.2001 Seite 5

erwähnt, dass der in Rede stehende Verstellantrieb unter anderem auch zum Verstellen von Stellgliedern im Brandfall verwendet wird. Die zur Sicherstellung der Funktion auch bei erhöhten Temperaturen sind die genannten Bauteile aus Metall, beispielsweise aus Stahl oder einem Buntmetall gefertigt.

DE 201 07 324 U1

Schutzansprüche

- 5 1. Verstellantrieb, insbesondere zum Verstellen von schwenkbaren Klappen, mit einem Gehäuse, in dem ein Antriebsmotor angeordnet ist, der mit einem die Motordrehzahl herabsetzenden Antriebszug antriebstechnisch verbunden ist, der eine mindestens eine Getriebestufe bildende Räderkette beinhaltet, **dadurch gekennzeichnet, dass** zumindest die miteinander in Eingriff stehenden Räder (13, 14, 15, 16) der Räderkette an einem Antriebsträger (10) gelagert sind.
- 10 2. Verstellantrieb nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Antriebsmotor (11) an dem Antriebsträger (10) angeflanscht ist.
- 15 3. Verstellantrieb nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Abtriebsglied des Antriebszuges vorzugsweise ein Zahnsegment (16) ist, welches mit einer Hohlwelle (17) drehfest gekoppelt ist.
- 20 4. Verstellantrieb nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Hohlwelle (17) eine Innenverzahnung oder eine Innenprofilierung (17a) zur drehfesten Verbindung mit dem zu verstellenden Stellglied aufweist.
- 25 5. Verstellantrieb nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Räder (13) zu beiden Seiten des plattenförmigen Antriebsträgers (10) angeordnet sind.
6. Verstellantrieb nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Antriebsträger (10) als eine eigenständige Antriebseinheit ausgebildet ist.



7. Verstellantrieb nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Antriebsträger (10) mit vorstehenden Zentrierzapfen oder dergleichen ausgestattet ist.
- 5 8. Verstellantrieb nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Gehäuse des Verstellantriebes (10) aus zwei Gehäusehälften gebildet ist, und dass die Trennebene der beiden Gehäusehälften im Bereich des Antriebsträgers (10) liegt.
- 10 9. Verstellantrieb nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Antriebsmotor (11) vorzugsweise ein bürstenloser Motor ist, und dass der Rotor ein Außenrotor ist.
- 15 10. Verstellantrieb nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** zumindest der Antriebsträger (10) sowie die daran angeordneten Räder (13-17) aus Metall, vorzugsweise aus Stahl oder einem Buntmetall gefertigt sind.

28.04.01

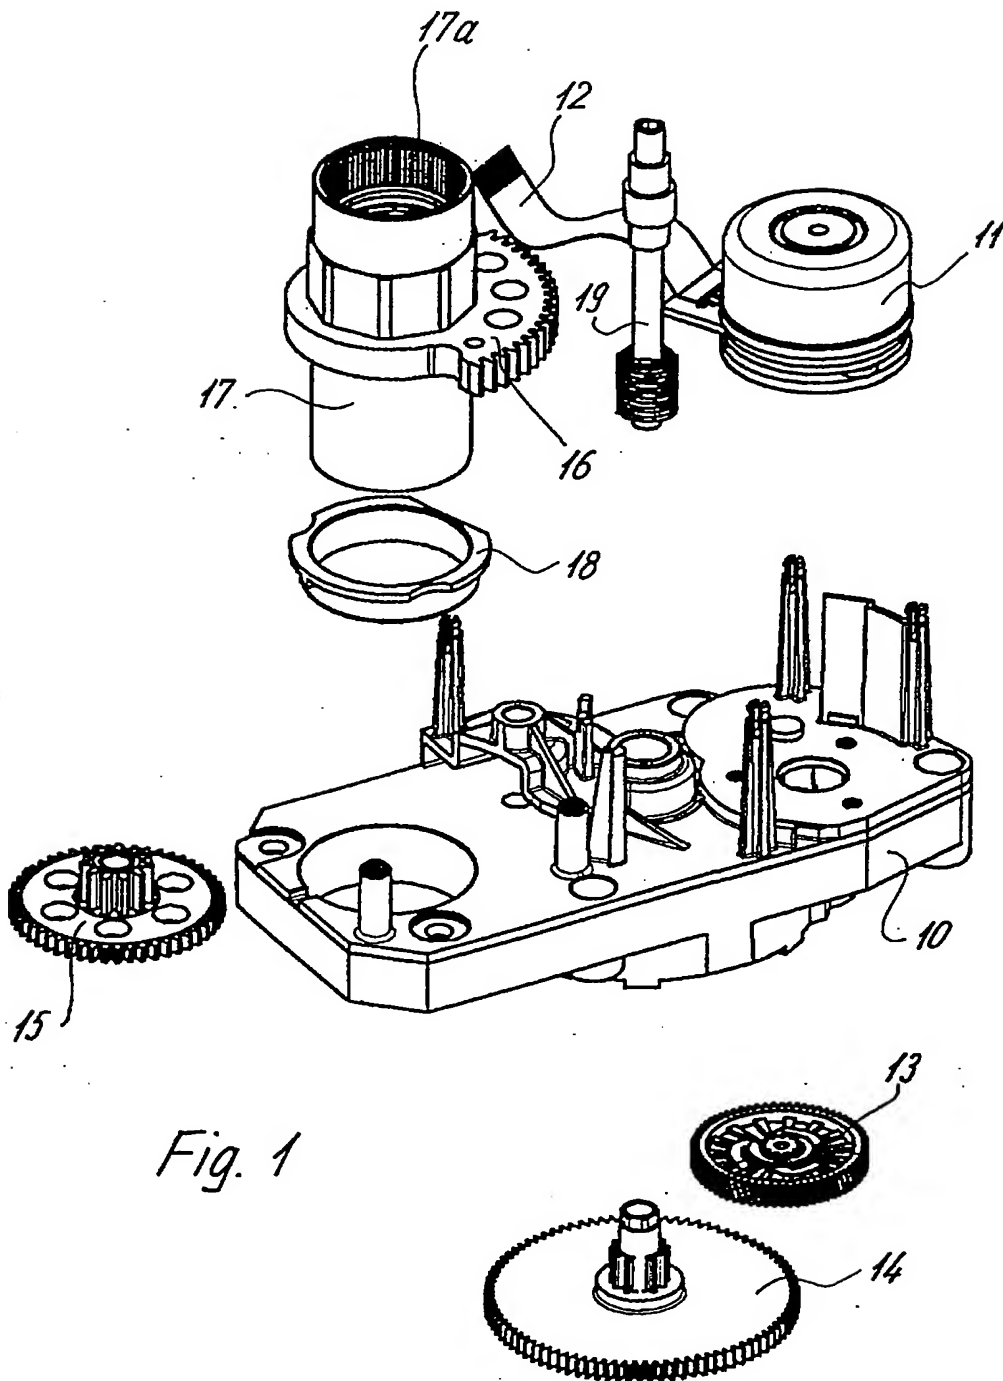


Fig. 1

DE 201 07 324 U1

home

research

patents

alerts

documents

CHAT LIVE  
with Nerac

Mon-Fri 6AM to 7PM ET

## Format Examples

## US Patent

US6024053 or 6024053

US Design Patent D0318249

US Plant Patents PP8901

US Reissue RE35312

US SIR H1523

US Applications 20020012233

## World Patent Applications

WO04001234 or WO2004012345

European EP01302782

## Great Britain Applications

GB2018332

French Applications FR02842406

## German Applications

DE29980239

## Nerac Document Number (NDN)

certain NDN numbers can be used  
for patents[view examples](#)6.0 recommended  
Win98SE/2000/XP

## Patent Ordering

## Enter Patent Type and Number:

☐ Add patent to cart automatically. If you uncheck this box then you must *click on* Publication number and view abstract to Add to Cart.

optional reference note

99 Patent(s) in Cart

## Patent Abstract

GER 2001-06-28 20107326 **ADJUSTMENT DEVICE BY ELECTRIC MOTORS**

NO-AUTHOR

**APPLICANT-** RK Rose + Krieger GmbH &Co. KG Verbindungs- und Positioniersysteme 32423 Minden DE**PATENT NUMBER-** 20107326/DE-U1**PATENT APPLICATION NUMBER-** 20107326**DATE FILED-** 2001-04-27**DOCUMENT TYPE-** U1, UTILITY MODEL**PUBLICATION DATE-** 2001-06-28**INTERNATIONAL PATENT CLASS-** H02K007116; H02K007116**PATENT APPLICATION PRIORITY-** 20107326, U**PRIORITY COUNTRY CODE-** DE, Germany, Ged. Rep. of**PRIORITY DATE-** 2001-04-27**FILING LANGUAGE-** German**LANGUAGE-** German NDN- 203-0463-7218-1

Adjustment device by electric motors, in particular for adjustable; flaps, with a housing, by a drift tap provided driving motor and from; several with one another in interference standing wheels formed drive; course, thereby marked that the drift tap of the driving motor (17) is; provided with a teeth or that on the drift taps of the driving motor; (17) a spur wheel is drehfest put on, and that at least the wheel of; the drive course a preferably diagonally toothed spur wheel standing; thereby in interference is.

**EXEMPLARY CLAIMS-** 1. Adjustment device by electric motors, in particular fr adjustable flaps, with a Gehuse, with a drift tap provided driving motor and a Rdern of formed on-impulse course, thereby characterized since the drift tap of the Antriebsmo-gate (17), standing from several with one another in interference, with a teeth is provided or there on the drift taps of the driving motor (17) a spur wheel is drehfest put on, and there at least the wheel of the drive course preferably schrg an interlocked spur wheel standing thereby in interference is. 2. Adjustment device by electric motors according to requirement 1, thus gekenn-draws, since the teeth of the drift tap of the driving motor (17) or the spur wheel a Evoluid-teeth in form of a multi-tooth, put on on it, preferably a three-tooth is. 3. Adjustment device by electric motors according to requirement 1 or 2, ge thus -, is there the drift member (21) of the drive course marks by a wave, preferably a hollow shaft (22) coupled, and there the wave (22) by two each other gegenberliegende the ffnungen Gehuses (11) is in such a manner gefhrt, there the front ends of the wave (22) in Abhngigkeit